


Kabelaufrollautomatik zum Einbau Cable rewriter for built-in use

Typ / Type

K25C / 130 / 3-polig

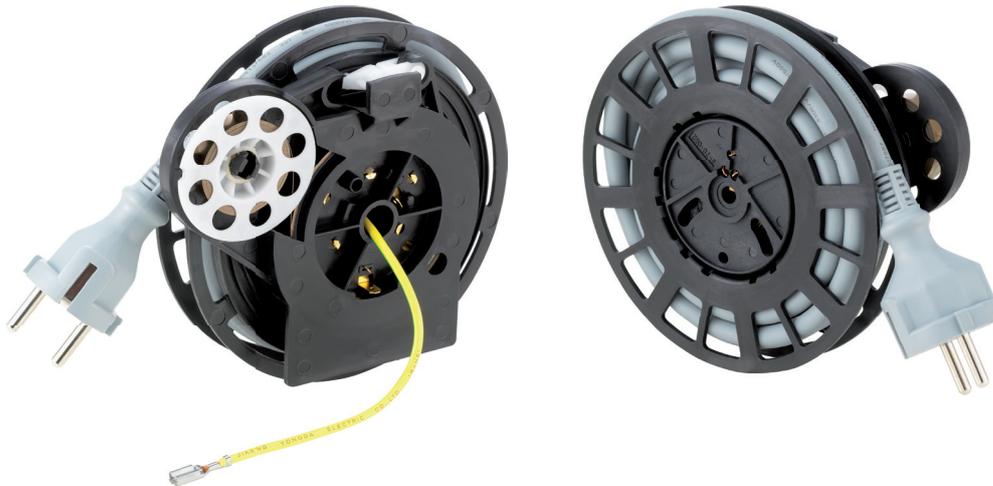

Artikelbeschreibung Article description

Kompakter, 3-poliger Kabelaufroller, mehrlagig geeignet für Rundkabel mit bis zu 2,3 m Länge.
Compact, 3-pole cable rewriter with multi layer winding for round cable till 2,3 m length.

Netzleitung Power cable

Z.B. PVC-Kabel, rund | **H05VV-F 3G1,0 mm²** | Nutzbare Länge: 2,3 m
Andere länderspezifische Rundkabel sind auf Anfrage erhältlich.
E.g. PVC cable, round | **H05VV-F 3G1,0 mm²** | Usable length: 2,3 m
Other country-specific requirements for round cable are available on request.

Stecker Plug

Z.B. Schuko-Zentralstecker, Typ F für EU, andere länderspezifische Anforderungen wie Stecker oder Steckdosen sind auf Anfrage erhältlich.
E.g. Straight standard plug, type F for EU, other country-specific requirements, such as plugs or sockets are available on request.

Geräteanschluss Device connection

Schutzleiter PVC Litze H07V-K 1x1,5 mm² | Phase-/Nullleiter mittels Flachsteckhülsen 4,8x0,5 mm
Protective conductor PVC wire H07V-K 1x1,5 mm² | Live-/Neutral conductor with receptacles 4.8x0.5 mm

Arretierung / Bremsen Fixation / Brakes

Mit Rastbremse oder Dauerzug erhältlich.
Available with Catch brake or Permanent pull.

Abmessungen / Gewicht Dimensions / Weight

Trommeldurchmesser 130 mm | Gesamtbreite 38 mm | ca. 400 gr. (abhängig vom Kabel)
Drum diameter 130 mm | total width 38 mm | approx. 400 gr. (depending on the cable)

Material / Ausführung Material / Design

Vollisolierte Kunststoffausführung
Fully insulated plastic design

Stromstärke / -spannung / Pole Amperage / Voltage / Poles

10 A / 250 V | 3-polig (2-polig mit Schutzleiter)
10 A / 250 V | 3-pole (2-pole with protective conductor)

Normen Norms

EN 60335 1+2, VDE geprüft (Ausweis Nr.: 40049995)
EN 60335 1+2, VDE approved (Certificate no.: 40049995)

Zugelassen für ... Permitted for ...

Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Anwendungen
Attended and not attended use