


## Kabelaufrollautomatik zum Einbau Cable rewiner for built-in use



Typ / Type **K27 / 160 / 2-polig / Variante 1**

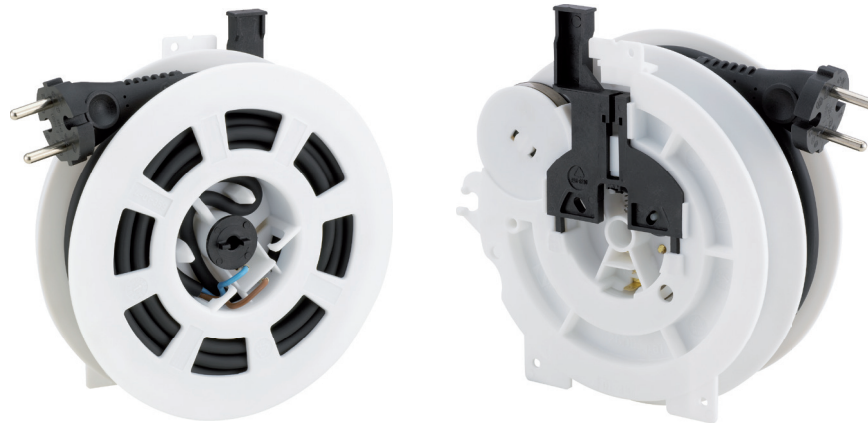

### Artikelbeschreibung Article description

Kompakter, 2-poliger Kabelaufroller, mehrlagig geeignet für Flach- und Rundkabel mit bis zu 9,8 m Länge.  
Compact, 2-pole cable rewiner with multi layer winding for flat and round cable till 9,8 m length.

### Netzleitung Power cable

Z.B. PVC-Kabel, flach | **H05VVH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>** | Nutzbare Länge: 9,8 m  
Z.B. PVC-Kabel, rund | **H05VV-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>** | Nutzbare Länge: 7,6 m  
Andere länderspezifische Flach- oder Rundkabel sind auf Anfrage erhältlich.  
E.g. PVC cable, flat | **H05VVH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>** | Usable length: 9,8 m  
E.g. PVC cable, round | **H05VV-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>** | Usable length: 7,6 m  
Other country-specific requirements for flat or round cable are available on request.

### Stecker Plug

Z.B. Euro-Zentralstecker, Schutzklasse II, andere länderspezifische Stecker oder Steckdosen sind auf Anfrage erhältlich.  
E.g. Euro central plug, Safety class II, other country-specific plugs or sockets are available on request.

### Geräteanschluss Device connection

Mittels Flachsteckhülse 4,8 x 0,5 mm  
With receptacles 4.8 x 0.5 mm

### Arretierung / Bremsen Fixation / Brakes

Mit Knopfdruckbremse, Rastbremse oder Dauerzug erhältlich.  
Available with Push button brake, Catch brake or Permanent pull.

### Abmessungen / Gewicht Dimensions / Weight

Trommeldurchmesser 160 mm | Gesamtbreite 55 mm | ca.750 gr. (abhängig vom Kabeltyp)  
Drum diameter 160 mm | total width 55 mm | approx. 750 gr. (depending on cable type)

### Material / Ausführung Material / Design

Vollisolierte Kunststoffausführung  
Fully insulated plastic design

### Stromstärke / -spannung / Pole Amperage / Voltage / Poles

10 A / 230 V | 2-polig  
10 A / 230 V | 2-pole

### Normen Norms

EN 60335 1+2, VDE geprüft (Ausweis Nr.: 40049995)  
EN 60335 1+2, VDE approved (certificate no.: 40049995)

### Zugelassen für ... Permitted for ...

Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Anwendungen  
Attended and not attended use

### Optionen / Options

Abbildung mit Rastbremse / Picture with catch brake

