Kabelaufrollautomatik zum Einbau

Cable rewinder for built-in use

Typ / Type **K27 / 160 / 3-polig / Variante 2**

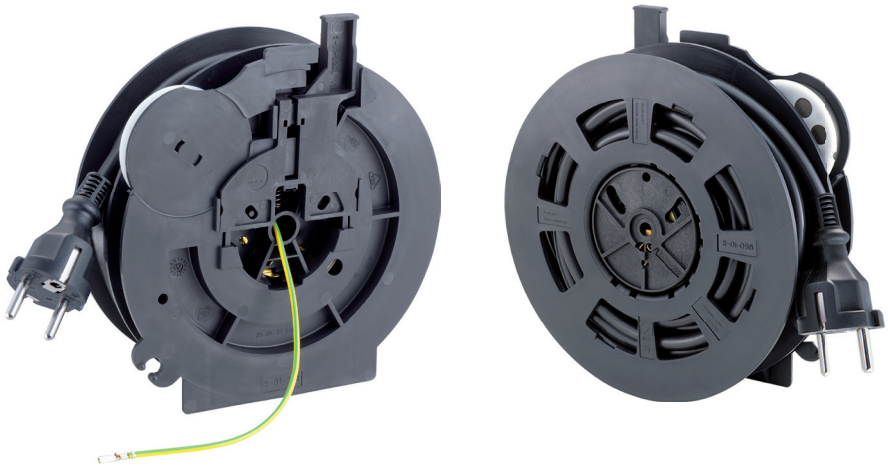

Artikelbeschreibung
Article description

Kompakter, 3-poliger Kabelaufroller, mehrlagig geeignet für Rundkabel mit bis zu 7,3 m Länge.
Compact, 3-pole cable rewinder with multi layer winding for round cable till 7,3 m length.

Netzleitung **Power cable**	Z.B. PVC-Kabel, rund | **H05VV-F 3G1,0 mm²** | Nutzbare Länge: 6,8 m Andere länderspezifische Rundkabel sind auf Anfrage erhältlich. E.g. PVC cable, round | **H05VV-F 3G1,0 mm²** | Usable length: 6,8 m Other country-specific requirements for round cable are available on request
Stecker **Plug**	Z.B.Schuko-Zentralstecker, Typ F für EU, andere länderspezifische Anforderungen wie Stecker oder Steckdosen sind auf Anfrage erhältlich. E.g. Straight standard plug, type F for EU, other country-specific requirements, such as plugs or sockets are available on request.
Geräteanschluss **Device connection**	Schutzleiter PVC Litze H07V-K 1x1,5 mm² | Phase-/Nullleiter mittels Flachsteckhülsen 4,8x0,5 mm Protective conductor PVC wire H07V-K 1x1,5 mm² | Live-/Neutral conductor with receptacles 4.8x0.5 mm
Arretierung / Bremsen **Fixation / Brakes**	Mit Rastbremse, Knopfdruckbremse oder Dauerzug erhältlich. Available with Catch brake, Push button brake or Permanent pull.
Abmessungen / Gewicht **Dimensions / Weight**	Trommeldurchmesser 160 mm | Gesamtbreite 61 mm | ca. 800 - 900 gr. (abhängig vom Kabeltyp) Drum diameter 160 mm | total width 61 mm | approx. 800 - 900 gr. (depending on cable type)
Material / Ausführung **Material / Design**	Vollisolierte Kunststoffausführung Fully insulated plastic design
Stromstärke / -spannung / Pole **Amperage / Voltage / Poles**	10 A / 250 V | 3-polig (2-polig mit Schutzleiter) 10 A / 250 V | 3-pole (2-pole with protective conductor)
Normen **Norms**	EN 60335 1+2, VDE geprüft (Ausweis Nr.: 40049995) EN 60335 1+2, VDE approved (certificate no.: 40049995)
Zugelassen für … **Permitted for …**	Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Anwendungen Attended and not attended use
Optionen / Options	Abbildung mit Rastbemse / Picture with catch brake

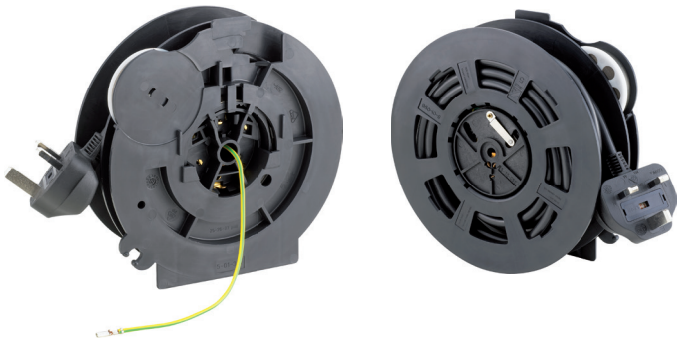

ATHOS Elektrosysteme GmbH
Kompetenzzentrum NORD Westerfelder Weg 25 | 58515 Lüdenscheid | Fon +49 (0) 2351 9488-0
Kompetenzzentrum SÜD Im Köbler 2 | 75438 Knittlingen | Fon +49 (0) 7043 106-0
info@athos-de.de
www.athos-de.de