


## Kabelaufrollautomatik zum Einbau Cable rewinder for built-in use



Typ / Type **K80 / 160 / 3-polig**

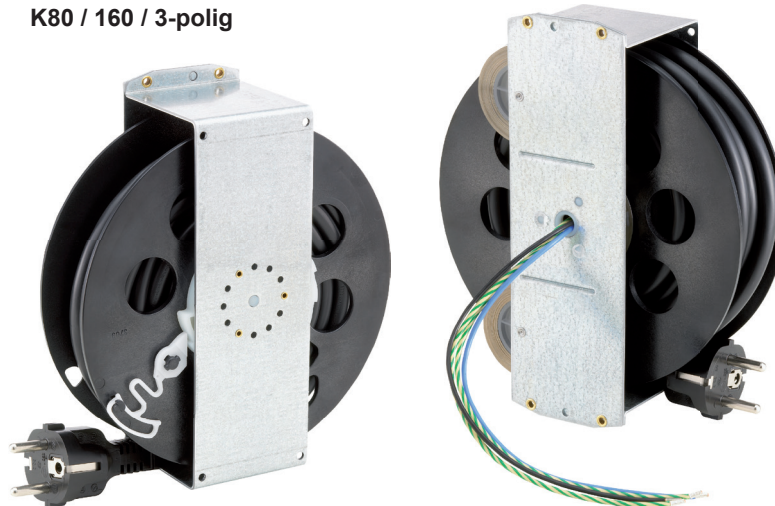

### Artikelbeschreibung Article description

Kompakter, 3-poliger Kabelaufroller, mehrlagig geeignet für Rundkabel mit bis zu 6,3 m Länge.  
Compact, 3-pole cable retractor with multi layer winding for round cable till 6,3 m length.

<b>Netzleitung</b> Power cable	Z.B. PVC-Kabel, rund   <b>H05V2V2-F 3G1,5 mm<sup>2</sup></b>   Nutzbare Länge: 5,8 m Andere länderspezifische Rundkabel sind auf Anfrage erhältlich. E.g. PVC cable, round   <b>H05V2V2-F 3G1,5 mm<sup>2</sup></b>   Usable length: 5,8 m Other country-specific requirements for round cable are available on request.
<b>Stecker</b> Plug	Z.B. Schuko-Zentralstecker, Typ F für EU, andere länderspezifische Anforderungen wie Stecker oder Steckdosen sind auf Anfrage erhältlich. E.g. Straight standard plug, type F for EU, other country-specific requirements, such as plugs or sockets are available on request.
<b>Geräteanschluss</b> Device connection	Teflonlitzen, blau, schwarz, 2x gelb-grün   FEP-1,5 mm <sup>2</sup> mit Aderendhülse Teflon wire, blue, brown, 2x yellow-green   FEP-1,5 mm <sup>2</sup> with cable end splice
<b>Arretierung / Bremsen</b> Fixation / Brakes	Mit Rastbremse oder Dauerzug erhältlich. Available with Catch brake or Permanent pull.
<b>Abmessungen / Gewicht</b> Dimensions / Weight	Trommeldurchmesser 160 mm   Gesamtbreite 65 mm   ca. 1.250 gr. (abhängig vom Kabeltyp) Drum diameter 160 mm   total width 65 mm   approx. 1.250 gr. (depending on cable type)
<b>Material / Ausführung</b> Material / Design	Vollisolierte Kunststoffausführung gelagert in einem verzinkten Stahlrahmen Fully insulated plastic design mounted in a galvanised steel frame
<b>Stromstärke / -spannung / Pole</b> Amperage / Voltage / Poles	16 A / 250 V   2-polig mit doppeltem Schutzleiter-Übertragungssystem 16 A / 250 V   2-pole with double protective conductor transmission system
<b>Normen</b> Norms	EN 60335 1+2, VDE konform EN 60335 1+2, VDE conform
<b>Zugelassen für ...</b> Permitted for ...	Beaufsichtigte Anwendungen Attended use