


## Kabelaufrollautomatik zum Einbau Cable rewriter for built-in use

Typ / Type **K26 / 145**  
Artikelnummer / Article no. **K26-145-3**

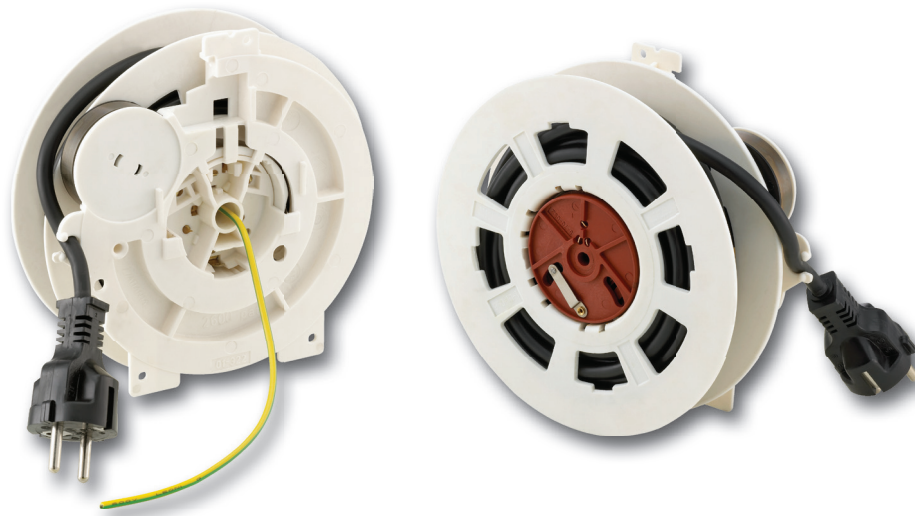

**Artikelbeschreibung**  
**Article description** Kompakter, 3-poliger Kabelaufroller, mehrlagig mit 4,6 m Rundkabel, Rastbremse und Schuko-Zentralstecker.  
Compact, 3-pole cable rewriter with multi layer winding for 4,6 m round cable, catch brake system and EU straight plug.

<b>Netzleitung</b> Power cable	PVC-Kabel, rund   H05VV-F 3G1,0 mm <sup>2</sup>   Schwarz   Nutzbare Länge: 4,6 m PVC cable, round   H05VV-F 3G1,0 mm <sup>2</sup>   Black   Usable length: 4,6 m
<b>Stecker</b> Plug	Schuko-Zentralstecker, Typ F für EU, IEC EN 60884-1 Standard straight plug, type F for EU, IEC EN 60884-1
<b>Geräteanschluss</b> Device connection	Schutzleiter PVC Litze H07V-K 1x1,5 mm <sup>2</sup> , 0,2 m   Phase-/Nullleiter mittels Flachsteckhülsen 4,8x0,5 mm Protective conductor PVC wire H07V-K 1x1,5 mm <sup>2</sup> , 0,2 m   Live-/Neutral conductor with receptacles 4.8x0.5 mm
<b>Arretierung / Bremsen</b> Fixation / Brakes	Rastbremse, Arretierung und Auslösung durch kurzen Zug an der Netzleitung Catch brake, locking and activation by pulling at the power cord
<b>Abmessungen / Gewicht</b> Dimensions / Weight	Trommeldurchmesser 145 mm   Gesamtbreite 55 mm   ca. 665 gr. Drum diameter 145 mm   total width 55 mm   approx. 665 gr.
<b>Material / Ausführung</b> Material / Design	Vollisolierte Kunststoffausführung Fully insulated plastic design
<b>Stromstärke / -spannung / Pole</b> Amperage / Voltage / Poles	10 A / 250 V   3-polig (2-polig mit Schutzleiter) 10 A / 250 V   3-pole (2-pole with protective conductor)
<b>Normen</b> Norms	EN 60335 1+2, VDE konform (Ausweis-Nr. 40049995) EN 60335 1+2, VDE conform (Certification no. 40049995)
<b>Zugelassen für ...</b> Permitted for ...	Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Anwendungen. Attended and not attended use.
<b>Zeichnung-Nr.</b> Drawing no.	4-26-556-01
<b>Sonderlösungen</b> Special solutions	Auf Anfrage möglich. Bitte erfragen Sie dazu unsere Mindestabnahmemengen. Available on request. Please ask for our Minimum Order Quantities.