

Kabelaufrollautomatik zum Einbau

Cable rewiner for built-in use




Typ / Type

K55 / 150 / 2-polig

Artikelnummer / Article no.

5-55-017-01 (rund), 5-55-0XX-01 (flach)

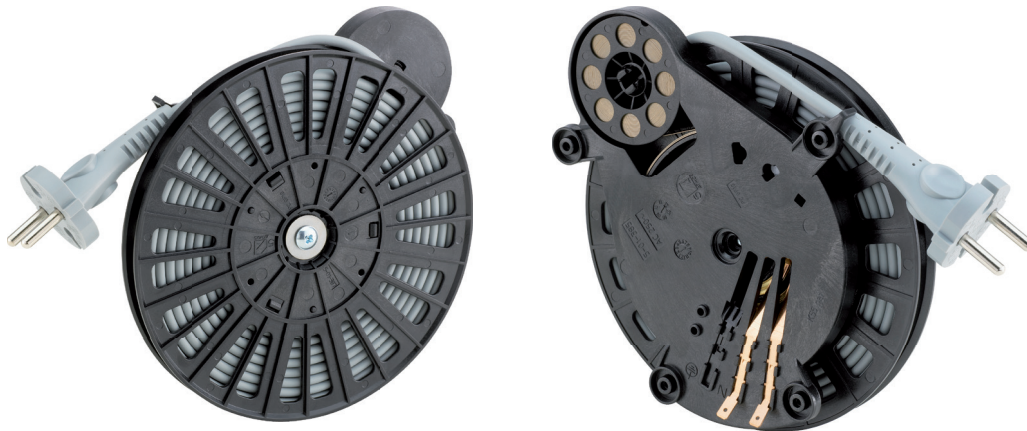

Artikelbeschreibung Article description

Flacher, 2-poliger Kabelaufroller, einlagig, für Flach- und Rundkabel mit bis zu 2,8 m Länge.
Flat, 2-pole cable rewiner with one layer winding, for flat and round cable till 2,8 m length.

Netzleitung Power cable

Z.B. PVC-Kabel, **flach** | **H05VVH2-F 2x0,75 mm²** | Nutzbare Länge: 2,8 m
Z.B. PVC-Kabel, **rund** | **H05VV-F 2x0,75 mm²** | Nutzbare Länge: 2,0 m
Andere länderspezifische Flach- oder Rundkabel sind auf Anfrage erhältlich.
E.g. PVC cable, **flat** | **H05VVH2-F 2x0,75 mm²** | Usable length: 2,8 m
E.g. PVC cable, **round** | **H05VV-F 2x0,75 mm²** | Usable length: 2,0 m
Other country-specific flat or round cable are available on request.

Stecker Plug

Z.B. Euro-Zentralstecker, Schutzklasse II, andere länderspezifische Stecker oder Steckdosen sind auf Anfrage erhältlich.
E.g. Euro central plug, Safety class II, other country-specific plugs or sockets are available on request.

Geräteanschluss Device connection

Mittels Flachsteckhülse 4,8 x 0,8 mm
With receptacles 4.8 x 0.8 mm

Arretierung / Bremsen Fixation / Brakes

Mit Rastbremse oder Dauerzug erhältlich.
Available with Catch brake or Permanent pull.

Abmessungen / Gewicht Dimensions / Weight

Trommeldurchmesser 150 mm | Gesamtbreite 28 mm | ca. 350 - 400 gr. (abhängig vom Kabeltyp)
Drum diameter 150 mm | total width 28 mm | approx. 350 - 400 gr. (depending on cable type)

Material / Ausführung Material / Design

Vollisolierte Kunststoffausführung
Fully insulated plastic design

Stromstärke / -spannung / Pole Amperage / Voltage / Poles

Bis zu 10 A, leitungsabhängig / 230 V | 2-polig
Up to 10 A, depends on cable type / 230 V | 2-pole

Normen Norms

EN 60335 1+2, VDE konform
EN 60335 1+2, VDE conform

Zugelassen für ... Permitted for ...

Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Anwendungen
Attended and not attended use

Zeichnung-Nr. Drawing no.

5-55-xxx

Sonderlösungen Special solutions

Auf Anfrage möglich. Bitte erfragen Sie dazu unsere Mindestabnahmemengen.
Available on request. Please ask for our Minimum Order Quantities."