


Kabelaufrollautomatik zum Einbau Cable rewinder for built-in use



Typ / Type **K80 / 160 / 3**
 Artikelnummer / Article no. **6-80-580-01**

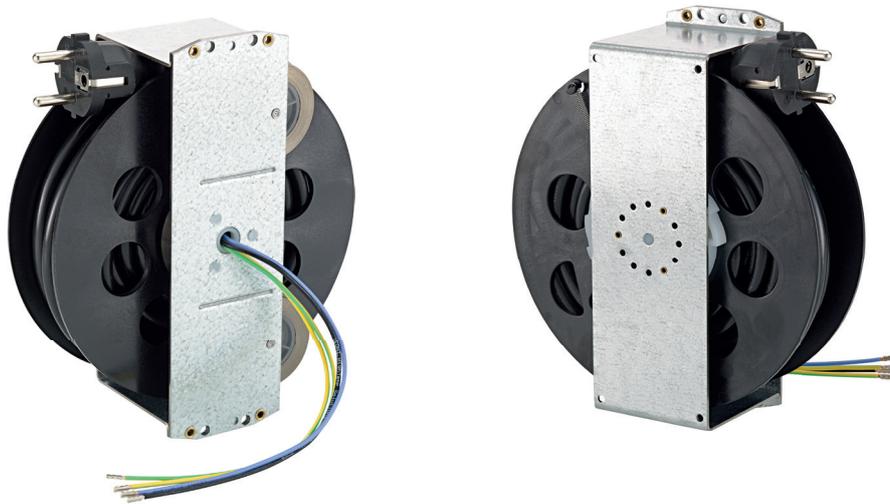

Artikelbeschreibung
Article description Kompakter, 3-poliger Kabelaufroller, mit Doppelfederzug, mehrlagig mit 6,00 m Rundkabel, Rastbremse und Schuko-Zentralstecker.
 Compact, 3-pole cable rewinder, with double spring, multi layer winding for 6,00 m round cable, catch brake system and straight EU standard plug.

Netzleitung Power cable	PVC-Kabel, rund H05V2V2-F 3G1,5 mm ² Schwarz Nutzbare Länge: 6,0 m PVC cable, round H05V2V2-F 3G1,5 mm ² Black Usable length: 6,0 m
Stecker Plug	Schuko-Zentralstecker, Typ F für EU, IEC EN 60884-1 Straight EU standard plug, type F for EU, IEC EN 60884-1
Geräteanschluss Device connection	Teflonlitzen, blau, schwarz, 2x gelb-grün FEP-1,5 mm ² mit Aderendhülse je 200 mm lang Anschlussvorschrift siehe Zeichnung Teflon wire, blue, brown, 2x yellow-green FEP-1,5 mm ² with cable end splice each 200 mm long Connection regulations please see drawing
Arretierung / Bremsen Fixation / Brakes	Rastbremse, Arretierung und Auslösung durch kurzen Zug an der Netzleitung Catch brake, locking and activation by pulling at the power cord
Abmessungen / Gewicht Dimensions / Weight	Trommeldurchmesser 160 mm Gesamtbreite 65 mm ca. 1.350 gr. Drum diameter 160 mm total width 65 mm approx. 1.350 gr.
Material / Ausführung Material / Design	Vollisolierte Kunststoffausführung gelagert in einem verzinkten Stahlrahmen Fully insulated plastic design mounted in a galvanised steel frame
Stromstärke / -spannung / Pole Amperage / Voltage / Poles	16 A / 250 V 3-polig (2-polig mit doppeltem Schutzleiter) 16 A / 250 V 3-pole (2-pole with double protective conductor)
Normen Norms	EN 60335 1, VDE konform EN 60335 1, VDE conform
Zugelassen für ... Permitted for ...	Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Anwendungen. Attended and not attended use.
Zeichnung-Nr. Drawing no.	100996

Sonderlösungen
Special solutions Auf Anfrage möglich. Bitte erfragen Sie dazu unsere Mindestabnahmemengen.
 Available on request. Please ask for our Minimum Order Quantities.