


## Kabelaufrollautomatik zum Einbau Cable rewriter for built-in use



Typ / Type **K55 / 180 / 2-polig**  
 Artikelnummer / Article no. **5-55-018-01 (rund), 5-55-0XX-01 (flach)**

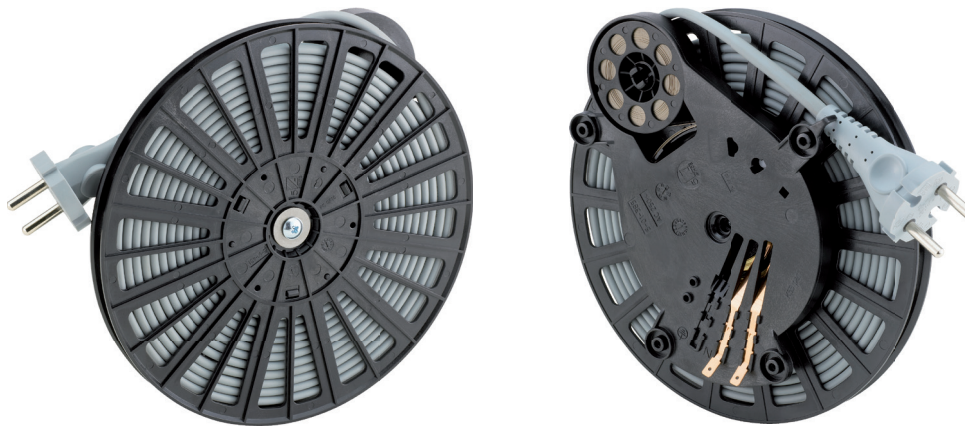

**Artikelbeschreibung**  
**Article description** Flacher, 2-poliger Kabelaufroller, einlagig, für Flach- und Rundkabel mit bis zu 4,0 m Länge.  
 Flat, 2-pole cable rewriter with one layer winding, for flat and round cable till 4,0 m length.

<b>Netzleitung</b> Power cable	Z.B. PVC-Kabel, <b>flach</b>   <b>H05VVH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup></b>   Nutzbare Länge: 4,0 m Z.B. PVC-Kabel, <b>rund</b>   <b>H05VV-F 2x0,75 mm<sup>2</sup></b>   Nutzbare Länge: 3,0 m Andere länderspezifische Flach- oder Rundkabel sind auf Anfrage erhältlich. E.g. PVC cable, flat   <b>H05VVH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup></b>   Usable length: 4,0 m E.g. PVC cable, round   <b>H05VV-F 2x0,75 mm<sup>2</sup></b>   Usable length: 3,0 m Other country-specific flat or round cable are available on request.
<b>Stecker</b> Plug	Z.B. Euro-Zentralstecker, Schutzklasse II, andere länderspezifische Stecker oder Steckdosen sind auf Anfrage erhältlich. E.g. Euro central plug, Safety class II, other country-specific plugs or sockets are available on request.
<b>Geräteanschluss</b> Device connection	Mittels Flachsteckhülse 4,8 x 0,8 mm With receptacles 4.8 x 0.8 mm
<b>Arretierung / Bremsen</b> Fixation / Brakes	Mit Rastbremse oder Dauerzug erhältlich. Available with Catch brake or Permanent pull.
<b>Abmessungen / Gewicht</b> Dimensions / Weight	Trommeldurchmesser 180 mm   Gesamtbreite 28 mm   ca. 450 - 500 gr. (abhängig vom Kabeltyp) Drum diameter 180 mm   total width 28 mm   approx. 450 - 500 gr. (depending on cable type)
<b>Material / Ausführung</b> Material / Design	Vollisolierte Kunststoffausführung Fully insulated plastic design
<b>Stromstärke / -spannung / Pole</b> Amperage / Voltage / Poles	10 A / 230 V   2-polig 10 A / 230 V   2-pole
<b>Normen</b> Norms	EN 60335 1+2, VDE konform EN 60335 1+2, VDE conform
<b>Zugelassen für ...</b> Permitted for ...	Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Anwendungen Attended and not attended use
<b>Zeichnung-Nr.</b> Drawing no.	5-55-xxx
<b>Sonderlösungen</b> Special solutions	Auf Anfrage möglich. Bitte erfragen Sie dazu unsere Mindestabnahmemengen. Available on request. Please ask for our Minimum Order Quantities.